


HEATPLUS 床材の取め方


HEATPLUSは下記の様な床材の取め方を想定しています。
これ以外の取め方は基本的にN Gとなります。別の取め方が必要な場合は担当者にお問い合わせください。

1. 木質フローリング

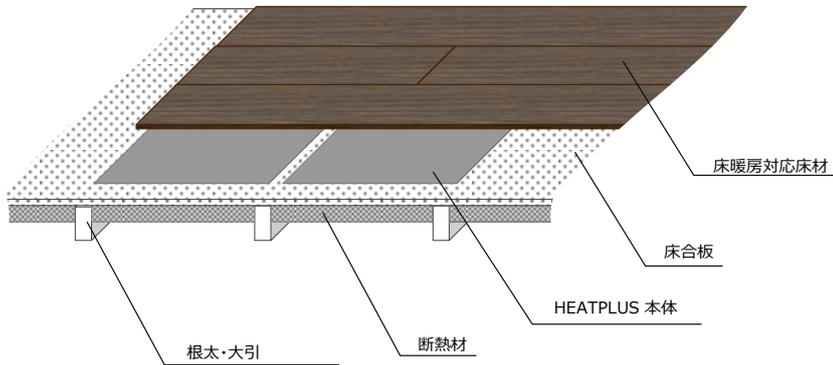


- ※必ず床暖房対応フローリング材を使用してください。
- ※HEATPLUS の直下には断熱材を施工してください。断熱材は次世代省エネ基準をクリアする性能のものを推奨します。
- ※床材の施工は床材メーカーの施工要領を順守してください。床鳴りなどの問題については弊社では対応を致しかねます。

2. クッションフロア、カーペット、タイル、石材

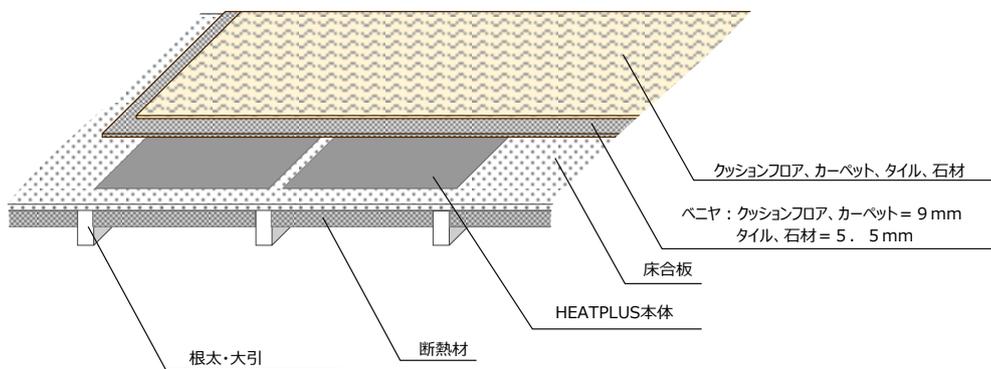

- ※ベニヤはビス止めをして耐熱性能のある接着剤を併用してください。
- ※仕上材の施工は仕上材メーカーの施工要領を順守してください。床鳴りなどの問題については弊社では対応を致しかねます。

3. 畳 (床暖房用の薄畳)

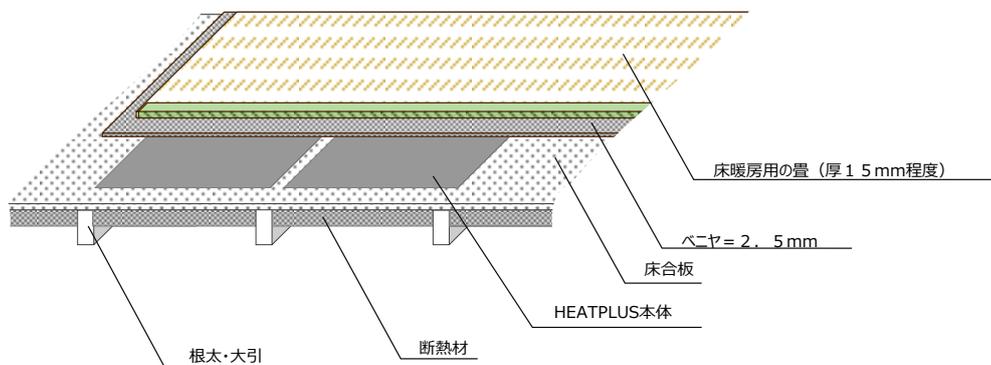

- ※ベニヤはビス止めをして耐熱性能のある接着剤を併用してください。
- ※ベニヤは防水のため施工します。ベニヤのジョイント部分はアクリル防水テープを張ってください。
- ※畳メーカーの施工要領を順守してください。

上記以外の床材の場合など、施工方法が不明の場合は担当者にお問い合わせください。
仕上げ材は必ず床暖房対応品をご使用ください。